

Bedienungsanleitung

M235

Android App
Revox M-Serie

REVOX

Dominating Entertainment.
Revox of Switzerland.

- Herzlich Willkommen..... 3**
 - Funktionsumfang3
 - Voraussetzungen3
 - Installation.....3
 - Versionsnummer4

- Konfiguration 5**
 - Erweiterte Konfiguration6

- Bedienung..... 6**

- Ansicht 7**
 - Anhang7

Herzlich Willkommen

Die M235 Android App in der Version 1.x ermöglicht die umfassende Steuerung der Revox M-Serie durch ausgewählte Android Geräte.

Funktionsumfang

In der Version 1.x bietet die M235 App die Möglichkeit die Produkte der M-Serie über das bewährte Display der M-Serie, in Verbindung mit einigen Tasten, zu steuern.

Es können alle Räume eines Systems aufgerufen werden und es ist auch möglich mehrere Revox Installationen über eine App zu steuern.

Voraussetzungen

Zur Verwendung der M235 App muss die Revox M-Serie auf dem Software Stand 2.0 oder höher sein.

Die App wurde für das Android Betriebssystem 4.2 bzw. 4.3 Jelly Bean entwickelt.


Sollte die App auf verschiedenen Android Produkten nicht lauffähig sein, so stellt das keinen Mangel dar. Eine Liste der getesteten Android Geräte finden Sie im Anhang.

Installation

Laden Sie die M235 Revox Android App von der Revox Support Website über den folgenden Link direkt auf Ihr Android Gerät.


Eine Implementation über den Google Playstore ist nicht vorgesehen.

www.revox-support.de/applications/m235/m235.apk

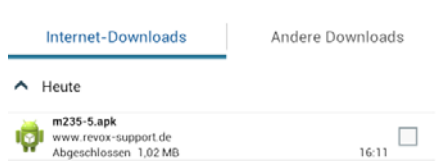


In der Download App von Android finden Sie dann die M235.apk Datei.

Klicken Sie auf die M235 App Zeile und wählen Sie anschließend das Paketinstallationsprogramm und bestätigen Sie mit „Nur einmal“.

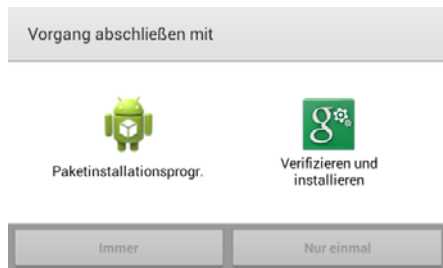

Sollte schon eine Version der M235 installiert sein, fragt das Android Betriebssystem, ob die vorhandene Anwendung ersetzt werden soll. Bestätigen Sie diese Frage mit „Ok“.

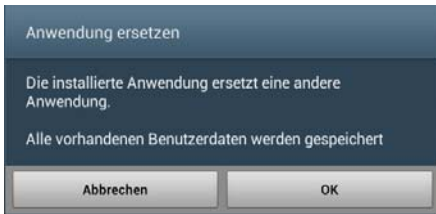

Bestätigen Sie auch die nächste Frage, ob die Anwendung installiert werden soll mit der Option „Installieren“.



Den letzten Dialog, der die erfolgreiche Installation bestätigt, können Sie mit „Ok“ oder auch mit „Öffnen“ bestätigen.

Versionsnummer


Die Versionsnummer der App finden Sie unter den Android Einstellung / Anwendungsmanager / M235.

Hinweise hierzu finden Sie auf der Revox Website www.revox.de


Konfiguration

Starten Sie die App auf Ihrem Android Device. Nach einer kurzen Begrüßungsansicht befinden Sie sich in der Bedienoberfläche der M235 App.

Betätigen Sie oben rechts die Taste „Rooms“.

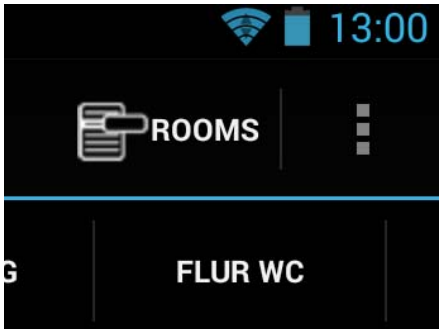

In dem sich nun öffnenden Dialog betätigen Sie die Taste „Add“ um ein Revox System (M10 oder M202) hinzuzufügen. Bei Bedarf können Sie weitere Revox Systeme in die Liste mit aufnehmen.

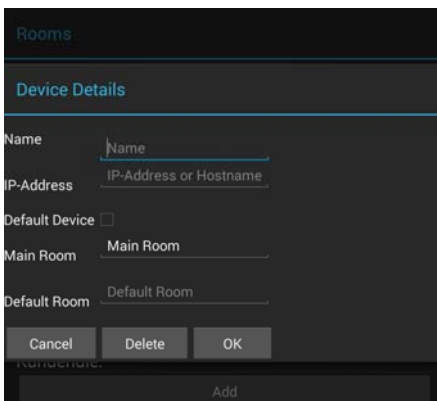

Unter der Option „Name“ können Sie dem Revox System einen individuellen Namen geben. Das kann ganz einfach

Revox sein, oder bei mehreren Systemen können auch Begriffe wie „Erdgeschoss“ oder „Dachgeschoss“ verwendet werden.

Unter IP Adresse tragen Sie bitte die IP Adresse, über welches Ihr Revox System erreichbar ist, ein.

Diese Information können Sie aus den Revox Systemen unter „Setup / Ethernet“ oder durch Betätigung der Setup Taste am M202 auslesen.

Sollten Sie mehrere Revox Systeme steuern wollen, kann es ggf. sinnvoll sein, dass Sie den Haken Default Device setzen, so dass Sie sich immer automatisch mit dem primären System verbinden. Insbesondere dann, wenn Sie über fest eingebaute Android Geräte verfügen, ist die Funktion hilfreich.

Innerhalb der M235 können Sie dem „Main Room“ einen Namen geben und diesen somit eindeutig identifizieren.


Unter „Default Room“ können Sie einen Raum aus der Liste eintragen. So startet die App immer auf diesem Raum. Beachten Sie, dass es erforderlich ist, dass dann auch das Default Device aktiviert ist.

Möchten Sie später die Parameter zu einem System ändern, dann berühren Sie ein System in der Liste etwas länger, bis sich das Konfigurationsfenster wieder öffnet.

Erweiterte Konfiguration


Über die drei Punkte oben rechts können Sie weitere Auswahlmenüs aufrufen.

Je nach Android Gerät führt ggf. auch die Android Menü Taste zu diesem Menü.

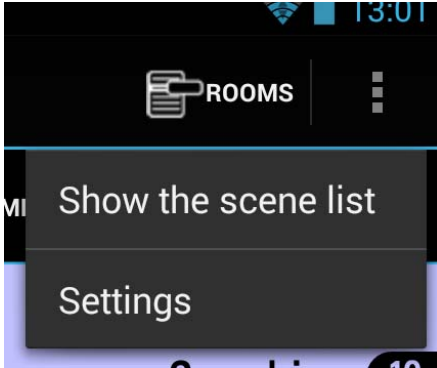

Sie können sich die Revox Szenen Liste anzeigen lassen und hierüber eine der bis zu 16 definierten Szenen aufrufen. Details zur Erstellung von Szenen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Revox Systems.

Über die Settings können zwei weitere Parameter eingestellt werden.

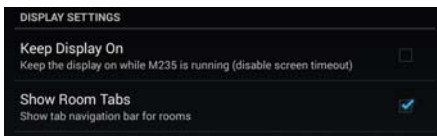

„Keep Display On“ sorgt dafür, dass das Display des Android Devices bei aktivierter Revox App dauerhaft an bleibt. Diese Funktion erhöht den Bedienkomfort, benötigt aber auch eine höhere Leistung, so dass der Akku sich schneller entleert.




Über die Option „Show Room Tabs“ können Sie bei größeren Auflösungen des Displays im oberen Bereich alle Räume als Slider einblenden. Der aktuell ausgewählte Raum ist dann unterstrichen dargestellt.

Bedienung

Sobald Sie eine Verbindung hergestellt haben, fordert die App eine Raumliste an und füllt die entsprechenden Listen.

Über die Raumliste oder die „Room Tabs“ können Sie einen Raum zur Bedienung auswählen.

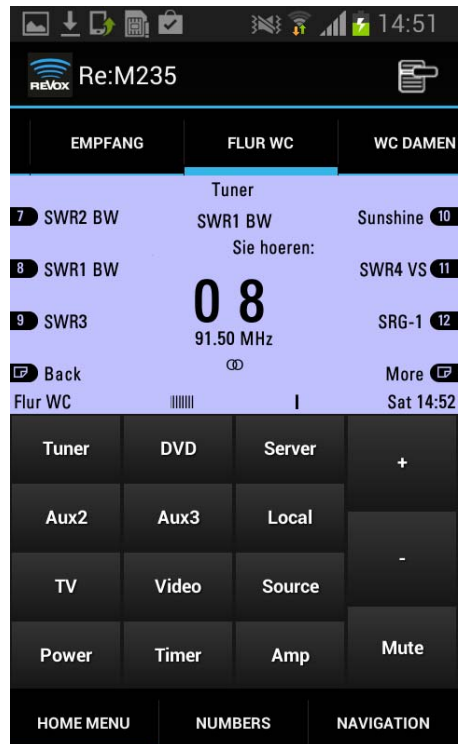

Mit einer der „Quellen“ Tasten kann nun der Raum eingeschaltet werden und das Display füllt sich mit den entsprechenden Inhalten, wie Sie es von Ihrem Revox System bereits kennen.

Beachten Sie, dass die Quell Tasten so wirken, wie das Remote Mapping in der M-Serie eingestellt ist. Details hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Revox Systems.

Innerhalb des Displays können Sie mit den acht Softkey Tasten die ausgewählte Quelle weiter steuern.

Die Lautstärke können Sie mit den Display Tasten auf der rechten Seite steuern.

Über die Tasten „Numbers“ und „Navigation“ können Sie weitere Steuerungstasten einblenden und mit der Taste „Home Menu“ kehren Sie wieder in die Ansicht mit den Quellentasten zurück.

Ansicht

Die App kann in Portrait und Landscape Ansicht betrieben werden. Die Auswahl der Zusatzfunktionen im Landscape Bereich ist eingeschränkt.

Anhang

Getestete Android Geräte:

- Samsung Galaxy Tab 2 7.0
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy S
- Asus Nexus 7
- Divus Touchzone 7“
- Sony Xperia Tablet

Kontakt/ Contact

Deutschland / Germany
Revox GmbH
Am Krebsgraben 15, D 78048 VS-Villingen
tel +49 7721 8704 0, fax +49 7721 8704 29
info@revox.de
www.revox.de

Schweiz / Switzerland
Revox (Schweiz) AG
Wehntalerstrasse 190, CH 8105 Regensdorf
tel +41 44 871 66 11, fax +41 44 871 66 19
info@revox.ch
www.revox.ch

Österreich / Austria
Revox Austria GmbH
Josef-Pirchl-Strasse 38, AT 6370 Kitzbühel
tel +43 535 666 299, fax +43 535 666 299 4
info@revox.at
www.revox.at

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. E&EO

Bedienungsanleitung Revox Joy S232 App / Artikel-Nr.: 10.30.3313