

REVOX

Re:connect

**Extension Kit für
Multimedia-Modul**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
MMM Extension Kit	3
Transmitter	4
Local Receiver	5-6
Verkabelung	7
Technische Daten	8
Garantie	8
Lieferumfang	8

MMM Extension Kit

Das Multi-Media Modul bietet die Möglichkeit einen iPod anzuschließen und über die Revox Multiroom-Analge zu steuern. Für manche Anwendungen ist aber das beiliegende Kabel zwischen iPod und MMM zu kurz, z.B. wenn das MMM in einem Technikraum (Re:system M10) installiert ist und der Kunde den iPod-Anschluss im Eingangsbereich wünscht. Eine einfache Verlängerung des Verbindungskabels würde aber die Audioqualität stark mindern und Fehler in der Steuerung verursachen.

Das Extension Kit löst diese Probleme, indem es sowohl die Audio-, als auch Steuersignale konditioniert bzw. wandelt und somit Kabellängen mit einem CAT 7-Kabel bis zu 100 m ermöglicht.

Das Extension Kit besteht aus zwei Geräten. Der *Transmitter* wird unmittelbar an das MMM angeschlossen, während der *Local Receiver* in der Nähe des Ortes platziert wird, an dem sich der iPod befindet.

Siehe Seite 7 - Verkabelung

Hinweis

Das Extension Kit arbeitet ohne Mikroprozessor und benötigt daher kein Softwareupdate.

Transmitter

Verbindung:
Transmitter mit Local Receiver


Buchse: **CAT Cable**

Geschirmte CAT7-Verbindung zum **Local Receiver**. Das CAT7-Kabel darf maximal 100 m lang sein.

Verbindung:
Transmitter mit MMM

Buchse: **To Multi Media Module**

Der **Transmitter** wird mit dem beiliegenden SubD15-Kabel mit dem Eingang *Portable Player* des Multi Media Moduls verbunden.

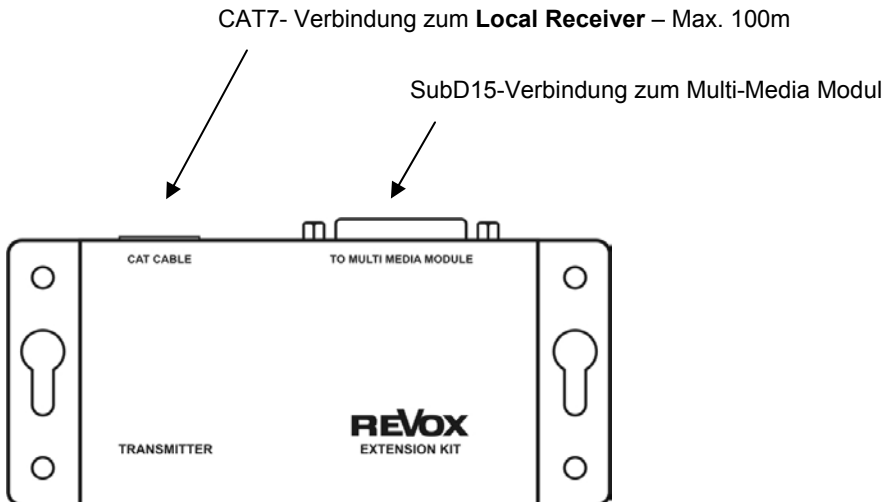Anschlüsse

Local Receiver

Verbindung:
Local Receiver mit **Transmitter**

Buchse: **CAT Cable**

Geschirmte CAT7-Verbindung zum **Transmitter**. Das CAT7-Kabel darf maximal 100 m lang sein.

Verbindung:
Local Receiver mit USB-Steckernetzteil

Buchse: **USB Power**


5V-Spannungsversorgung über das mitgelieferte USB-Steckernetzteil (USB-B). Über diese Stromversorgung wird sowohl die Elektronik des *Local Receivers* als auch die des *Transmitters* versorgt. Zudem unterstützt das Netzteil die Aufladefunktion des iPods oder iPhones.

Anschlüsse

CAT7- Verbindung zum **Transmitter** – Max. 100m

Spannungsversorgung über USB-Steckernetzteil

SubD15-Verbindung zum iPod bzw. Control Terminal

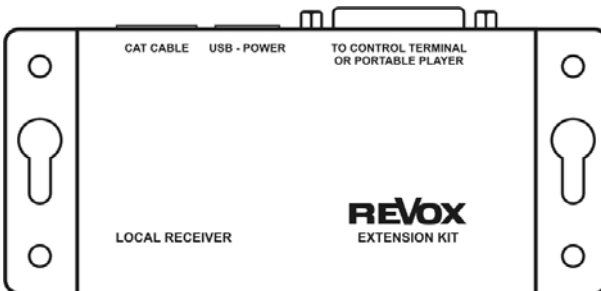

Local Receiver

Verbindung:


Local Receiver mit iPod bzw.
Control Terminal

Buchse: **TO CONTROL
TERMINAL OR
PORTABLE PLAYER**


Direktanschluss des iPods über das iPod-Spezialkabel (im Lieferumfang des MMM enthalten) oder Anschluss des Revox Control Terminals. Das benötigte Kabel (SubD15-SubD15) zum Control Terminal ist im Lieferumfang des Control Terminals enthalten.

Verkabelung

1 Verkabelung mit Direktanschluss des iPods an den *Local Receiver*

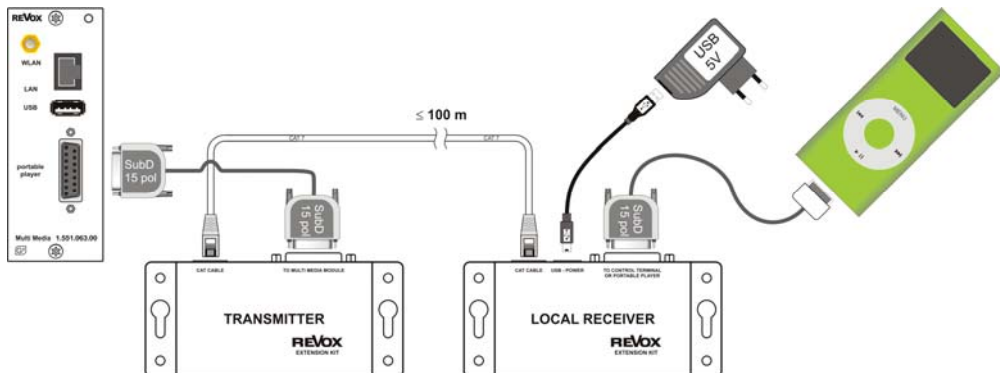

2 Verkabelung mit *Control Terminal**

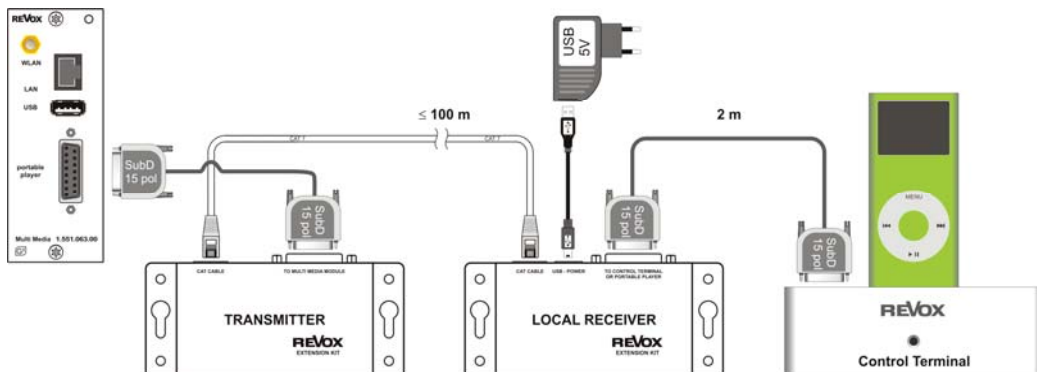

* Das *Control Terminal* ist optional erhältlich und dient als Dockingstation für einen iPod mit Multiroom-Steuerelement für einen Nebenraum. Des weiteren kann ein lokales Wiedergabegerät (z.B. MP3-Player) über eine 3,5mm Stereo-Klinkenbuche angeschlossen werden.

Technische Daten

Abmessungen:	113 x 25 x 50 mm (BxHxT)
Gewicht:	155 g
Max. Kabellänge:	100 m (Transmitter –Local Receiver)
Kabeltyp:	CAT 7 – geschirmt (4 einzeln geschirmte Kabelpaare)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Ihr Ansprechpartner im Servicefall ist zuerst Ihr Fachhändler. Sollte Ihnen dieser nicht weiterhelfen können, senden Sie das Extension Kit (beide Geräte) ohne Zubehör an den nationalen Vertrieb.

Bitte legen Sie in jedem Fall eine genaue Fehlerbeschreibung sowie Ihre Adresse bei.

Lieferumfang

- **Extension Kit** bestehen aus:
 - 1 **Transmitter**
 - 1 **Local Receiver**
- USB-Steckernetzteil (min. 1A)
- USB-Kabel (USB A → B)
- Verbindungskabel MMM (2 m – SubD15 : SubD15)
- Bedienungsanleitung

REVOX

GERMANY

Revox GmbH, Am Krebsgraben 15, D-78048 VS-Villingen
Telefon +49 7721 8704 0, Fax +49 7721 8704 29
info@revox.de, www.revox.de

SCHWEIZ

Revox Schweiz AG,
Wehntalerstrasse 190, CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 44 871 66 11, Fax +41 44 871 66 19
info@revox.ch, www.revox.ch

Zentralservice

Revox GmbH, Am Krebsgraben 15, D-78048 VS-Villingen
Telefon +49 7721 8704 43, Fax +49 7721 8704 49
info@revox.de

Copyright by Revox GmbH, Germany.